XYDEN
SAFETY & DESIGN

あなたの電動工具働いてますか？

100%

高速カッターが遅い。電動ドリルがパワー不足。
コンプレッサーが回らない。
そんな悩みはありませんか？
それは、電源の不安定が原因です。

自動電圧制御装置AVR

AC AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR ボルマスター

軽量
新登場

安心設計
各種保護機能付

作業効率グ～んとアップ。

入力160~220V
降圧
出力100V20A
昇圧
入力60~130V

KT-2000S

入力160~220V
降圧
出力100V30A
昇圧
入力60~130V

KT-3000S

完全
自動制御

自動電圧制御装置AVR

電圧の変動を自動感知→自動制御出力!!

保護機能搭載の安全設計!

軽く!身近に!

入力・出力電圧表示

時間延長スイッチ

出力/入力表示切替スイッチ

ブレーカー入力電源スイッチ

完全自動制御

最大20A

後　面

銘板

ブレーカー出力側スイッチ

出力コンセント4ケロ

入力電圧切替スイッチ

入力ケーブル

KT-2000S

D345×W220×H240

自動電圧制御装置「ボルマスター」シリーズに扱いやすい軽量タイプ2KVA機が新登場。
兄弟機KT-3000Sゆずりの気配り仕様はそのままにシンプルで見やすい正面パネルや軽量でアクティブな性能で、現場での作業に活躍します。

スピーディに高精度に電圧調整。
出力電圧を素早く(0.5秒で自動調整)
高精度(100V±3%)で安定させます。

ワイドな入力電圧対応範囲。
60～130、160～220Vまで対応(100·200V切り替え)

切替タイプの大型RED表示採用。
必要な情報をダイレクトに表示。
作業中の視認性もバッチリ。

安心のパワー&機能

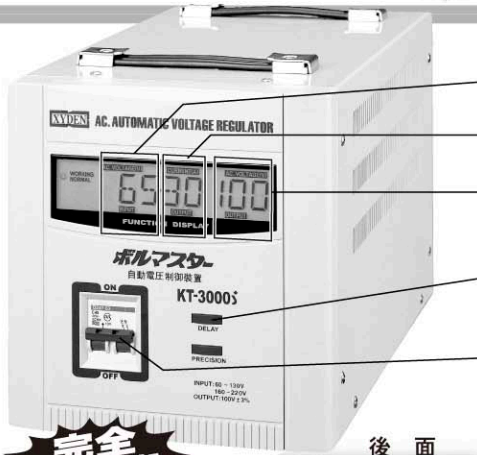

入力電圧表示

出力電流表示

出力電圧表示

出力スタート時間延長スイッチ

ブレーカ入力電源スイッチ

完全自動制御

最大30A

後　面

銘板

出力コンセント4ケロ

入力電圧切替スイッチ

入力ケーブル

KT-3000S

D385×W220×H240

電圧、電流、温度の使用範囲外の負荷に対する警告～自動停止機能を持っています。
使う人への配慮が非常に高い1台です。
(便利な自動復帰機能も付いています。)

スピーディに高精度に電圧調整。
出力電圧を素早く(0.5秒で自動調整)
高精度(100V±3%)で安定させます。

警告音がわかりやすい親切設計。
警告表示、音、自動保護機能と安全に対する多段の配慮。

明るい液晶デジタル表示採用。
8桁表示で入出力電圧と出力電流を表示。
暗くても見やすいバックライト付

ワイドな入力電圧対応範囲。
60～130、160～220Vまで対応(100・200V切り替え)

■仕　様

商品名	型　式	分　類	入力一次電圧・電流	出力二次電圧・電流	定格容量	周波数	寸法mm	重量	備　考
ボルマスター KT-2000S	KT-2000S	自動電圧制御AVR 昇圧・降圧	60～130V 160～220V	100V20A 100V±3%	2KVA	50/60Hz	D345 W220 H240	16kg	単相・単巻、デジタル表示、調整時間0.5秒
ボルマスター KT-3000S	KT-3000S	自動電圧制御AVR 昇圧・降圧	60～130V 160～220V	100V30A 100V±3%	3KVA	50/60Hz	D385 W220 H240	19kg	単相・単巻、デジタル液晶表示、警告音表示、調整時間0.5秒 温度センサー内蔵

外観・仕様等は、改良のため予告なく変更する場合があります。

●特約販売店

XYDEN SAFETY & DESIGN キシデン工業株式会社

本社・工場／〒121-0836　東京都足立区入谷7-18-29
TEL.03-3899-4281　FAX.03-3899-6882
● 西日本販売関西ブロック　● 西日本販売九州ブロック
◆http://www.kishiden.co.jp/
◆E-mail:catalog@kishiden.co.jp